

# 水高計選定表 (SDG SPG SD ST STG SB)

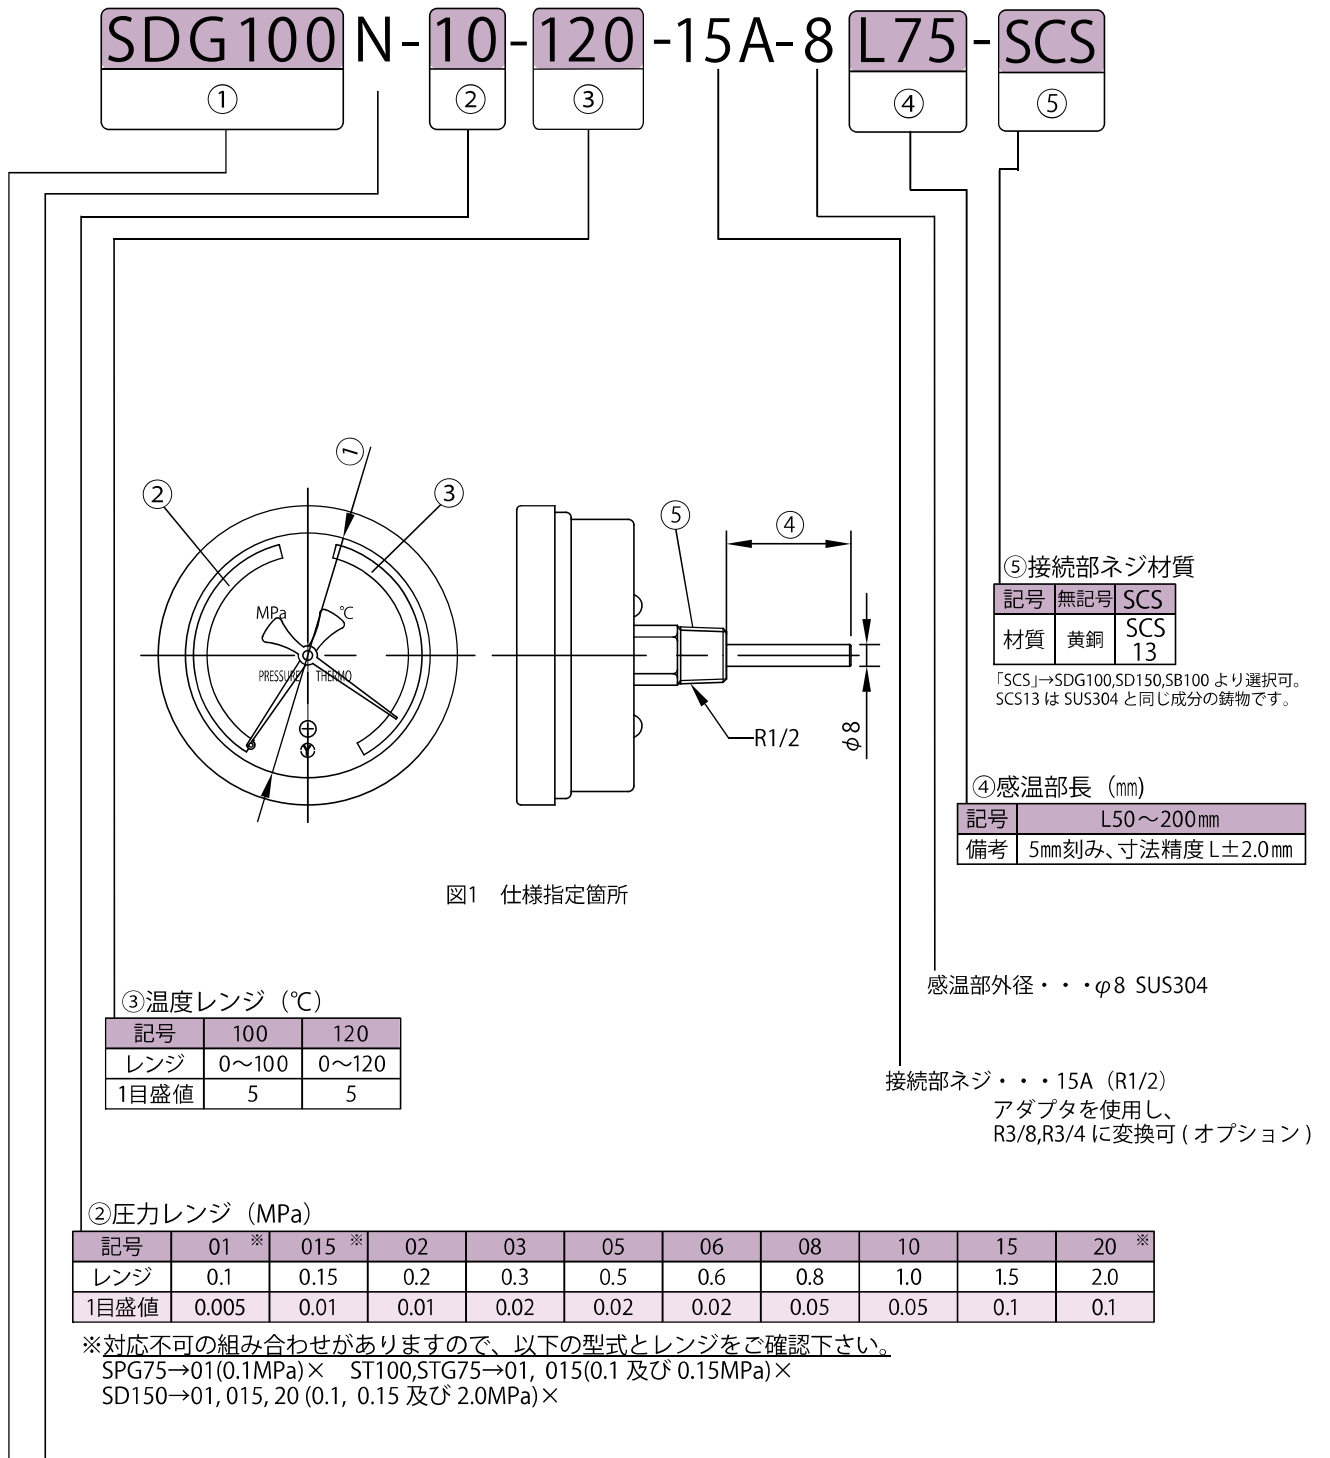


図1 仕様指定箇所

③温度レンジ (°C)

記号	100	120
レンジ	0~100	0~120
1目盛値	5	5

②圧力レンジ (MPa)

記号	01 ※	015 ※	02	03	05	06	08	10	15	20 ※
レンジ	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5	0.6	0.8	1.0	1.5	2.0
1目盛値	0.005	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.05	0.05	0.1	0.1

※対応不可の組み合わせがありますので、以下の型式とレンジをご確認下さい。  
 SPG75→01(0.1MPa)× ST100,STG75→01, 015(0.1 及び 0.15MPa)×  
 SD150→01, 015, 20 (0.1, 0.15 及び 2.0MPa)×

⑤接続部ネジ材質

記号	無記号	SCS
材質	黄銅	SCS 13

「SCS」→SDG100,SD150,SB100 より選択可。  
SCS13は SUS304 と同じ成分の鋳物です。

④感温部長 (mm)

記号	L50~200mm
備考	5mm刻み、寸法精度 L±2.0mm

感温部外径・・・φ8 SUS304

接続部ネジ・・・15A (R1/2)

アダプタを使用し、  
R3/8,R3/4 に変換可 (オプション)

接続部ネジ・・・固定ネジ式

①型式

SPG75	屋内用樹脂ケース水高計	横型
SDG100	屋内用樹脂ケース水高計	横型
SD150	屋内用アルミケース水高計	横型
STG75	屋内用樹脂ケース水高計	立型
ST100	屋内用アルミケース水高計	立型

※一部の型式表記において、選定と異なる場合がございます。  
予めご承知願います。

SB100	屋外用アルミケース水高計	横型
-------	--------------	----