

管用ネジ保護管 (SUS・チタン溶接) 選定表 (HS HT)

H **S4** - **15A** - **12** **L100** - **M20**

① ② ③ ④ ⑤

各所寸法 (mm)

	a	b	e
R1	13	22	35
R3/4	18	19	29
R1/2	17	17	24
R3/8	17	15	24

②接続ネジサイズ

記号	10A	15A	20A	25A
サイズ	R3/8	R1/2	R3/4	R1

①材質

記号	S4	S6	SL	T
材質	SUS 304	SUS 316	SUS 316L	チタン

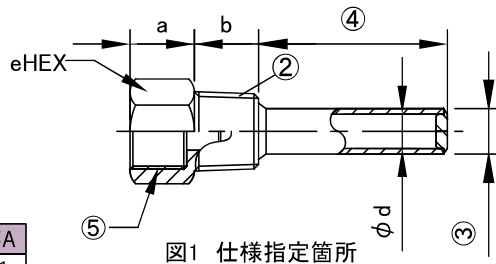


図1 仕様指定箇所

⑤内径ネジサイズ

記号	M20
サイズ	M20 P1.5

※内径ネジサイズの変更はお問合せ下さい。

④円筒部長 (mm)

記号	L50 ~ 500mm
備考	5mm刻み、寸法精度 L±1.0mm

③円筒部外径寸法 (φ)

記号	12	14
----	----	----

SUSパイプ

D(外径)	12	14
d(内径)	9	11
温度計感温部外径適応	8	10

チタンパイプ

D(外径)	12	14
d(内径)	10	12
温度計感温部外径適応	8	10

接続ネジ「10A」→D(外径)「12」のみ

型式 管用ネジ保護管 SUS・チタン溶接式

前ページ(P23)に記されます【オプション】のご依頼はお気軽にお問合せください。